

FORM FIT HOOD PROTECTOR

Mitsubishi Endeavor 2004-

HDW 29E 04

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood protector.

Care Instructions


- Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only.
- Periodically check to make sure all the hardware is in place and the protector is secure.

Attention!



Do not use chemicals or solvents. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

Hardware Kit



Tools Required




Installation Instruction

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out. Open the hood of the vehicle.
2. Using the side cutters remove and discard the retaining clips and the hood seal.
3. Center the protector on the hood.
4. Push (6) six plastic expansion plugs through each of the holes in the protector and into the corresponding holes in the hood. Make sure that the expansion plugs are well seated. See *Illustration*.
5. Make sure the protector is centered on the hood, and then tighten the screws into the expansion plugs. **Do not over tighten.** See *Illustration*.
6. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.

Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

Illustration: Hardware Assembly

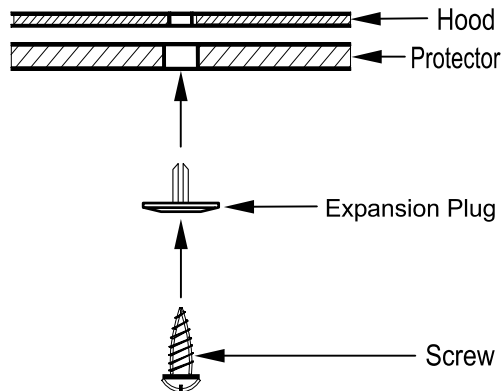

FORM FIT HOOD PROTECTOR

Mitsubishi Endeavor 2004-

HDW 29E 04

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood protector.

Care Instructions

- Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only.
- Periodically check to make sure all the hardware is in place and the protector is secure.

Attention!



Do not use chemicals or solvents. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

Hardware Kit



Tools Required




Installation Instruction

1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out. Open the hood of the vehicle.
7. Using the side cutters remove and discard the retaining clips and the hood seal.
2. Center the protector on the hood.
3. Push (6) six plastic expansion plugs through each of the holes in the protector and into the corresponding holes in the hood. Make sure that the expansion plugs are well seated. See *Illustration*.
4. Make sure the protector is centered on the hood, and then tighten the screws into the expansion plugs. **Do not over tighten.** See *Illustration*.
5. On some vehicles it may be necessary to adjust the hood bumpers and/or latch for proper clearance.

Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

Illustration: Hardware Assembly

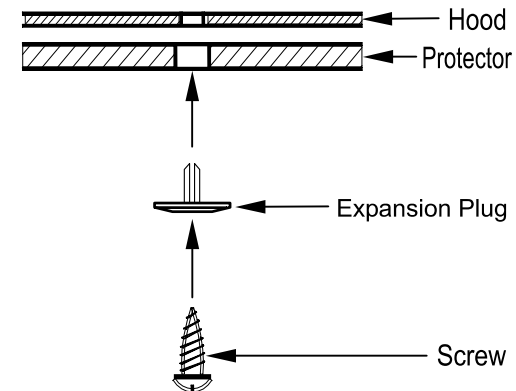

FORM FIL Protecteur de capot

Mitsubishi Endeavor 2004-

HDW 29E 04

Merci de vous être procuré un protecteur de capot **FORM FIL**.

Instruction pour l'entretien

- Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement.
- S'assurer périodiquement que tous les fixations sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu.

Attention!



Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Sachet de fixation



Outils nécessaires




Instructions d'assemblage

- S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur. Ouvrir le capot du véhicule.
- Avec une paire de pinces coupantes enlever et mettre de côté les agrafes de retenues et le joint d'étanchéité.
- Centrer le protecteur sur le capot.
- Introduire six (6) bouchon expansible dans chaque orifice du protecteur et dans les orifices correspondant du capot. S'assurer que les bouchons expansibles sont bien installés. Voir l'illustration.
- S'assurer que le protecteur est bien centré sur le capot. Serrer les vis dans les bouchons expansibles. **Ne pas trop serrer.** Voir l'illustration.
- Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et (ou) la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Illustration : Assemblage

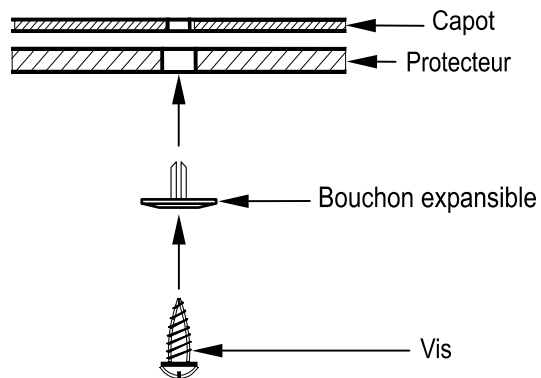

FORM FIL Protecteur de capot

Mitsubishi Endeavor 2004-

HDW 29E 04

Merci de vous être procuré un protecteur de capot **FORM FIL**.

Instruction pour l'entretien


- Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement.
- S'assurer périodiquement que tous les fixations sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu.

Attention!



Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Sachet de fixation



Outils nécessaires



Instructions d'assemblage

- S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur. Ouvrir le capot du véhicule.
- Avec une paire de pinces coupantes enlever et mettre de côté les agrafes de retenues et le joint d'étanchéité.
- Centrer le protecteur sur le capot.
- Introduire six (6) bouchon expansible dans chaque orifice du protecteur et dans les orifices correspondant du capot. S'assurer que les bouchons expansibles sont bien installés. Voir l'illustration.
- S'assurer que le protecteur est bien centré sur le capot. Serrer les vis dans les bouchons expansibles. **Ne pas trop serrer.** Voir l'illustration.
- Sur certains véhicules, il peut-être nécessaire d'ajuster les butées du capot et (ou) la fermeture du capot pour obtenir un bon dégagement.

Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

Illustration : Assemblage

