

# FORM FIT HOOD PROTECTOR

Dodge P/U Truck 2002-

HDW 6K 02

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood protector.

## Care Instructions

- Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only.
- Periodically check to make sure all the hardware is in place and the protector is secure.

## Attention!



Do not use chemicals or solvents. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

## Hardware Kit



## Tools Required



## Hood Protector


1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. Center the protector on the grill to determine where the protector will mount. Locate the four (4) holes on the underside of the grill.
3. Align the holes, then insert the four (4) plastic plugs and tighten the #10 x 1/2" screws into the plugs. **Do not over tighten.** See *Illustration #1*.

## Fender Protectors


4. Place the protector up to the fender to determine where it will mount. Set the protector aside.
5. Clean and dry the fender. Apply the Primer 94 as shown in *Illustration #2*, where the protector will mount as determine in step 4. Allow to dry. *Follow the instructions on the promoter for use.*
6. Align the fender protector with the front edge of the fender. Once the protector is in place press down **hard** along the entire area to make sure that the tape is fully adhered to the fender. Repeat for the other side.

**Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.**

**Illustration #1 : Protector Assembly**

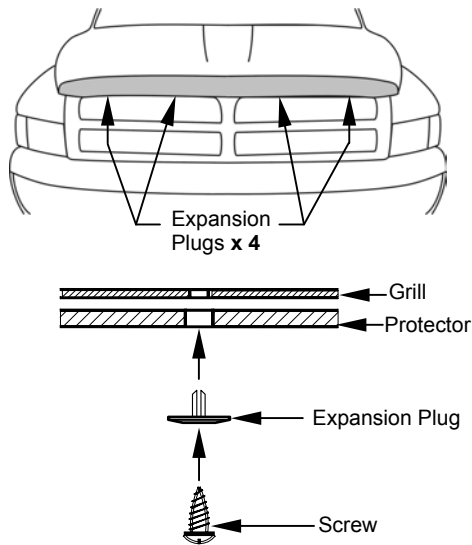

**Illustration # 2 : Primer 94**

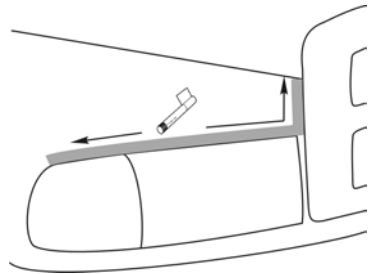

# FORM FIT HOOD PROTECTOR

Dodge P/U Truck 2002-

HDW 6K 02

Thank you for purchasing a **FORM FIT** hood protector.

## Care Instructions

- Clean the protector with a mild soap and water solution or plastic cleaner only.
- Periodically check to make sure all the hardware is in place and the protector is secure.

## Attention!



Do not use chemicals or solvents. Avoid using automatic car washes. Do not pull on the protector when opening or closing the hood.

## Hardware Kit



## Tools Required



## Hood Protector


1. Be sure that the hood is clean and dry inside and out.
2. Center the protector on the grill to determine where the protector will mount. Locate the four (4) holes on the underside of the grill.
3. Align the holes, then insert the four (4) plastic plugs and tighten the #10 x 1/2" screws into the plugs. **Do not over tighten.** See *Illustration #1*.

## Fender Protectors


4. Place the protector up to the fender to determine where it will mount. Set the protector aside.
5. Clean and dry the fender. Apply the Primer 94 as shown in *Illustration #2*, where the protector will mount as determine in step 4. Allow to dry. *Follow the instructions on the promoter for use.*
6. Align the fender protector with the front edge of the fender. Once the protector is in place press down **hard** along the entire area to make sure that the tape is fully adhered to the fender. Repeat for the other side.

**Note: Do not pull on the protector when opening or closing the hood.**

**Illustration #1 : Protector Assembly**

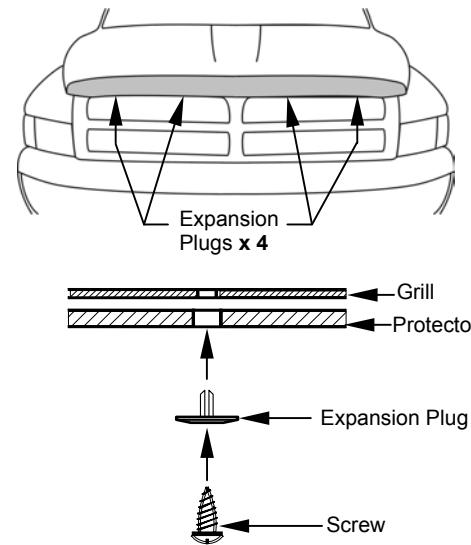

**Illustration # 2 : Primer 94**

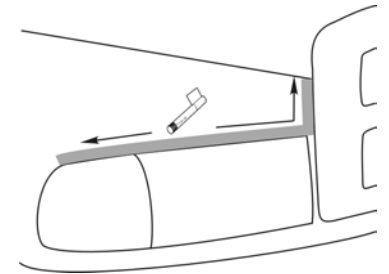

# FORM FIT Protecteur de capot

Dodge P/U Truck 2002-

HDW 6K 02

Merci de vous être procuré un protecteur de capot **FORM FIT**.

## Instruction pour l'entretien


- Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement.
- S'assurer périodiquement que tous les fixations sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu.

### Attention!



Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

### Sachet de fixation



### Outils nécessaires



### Protecteur de capot


- S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Centre le protecteur sur la grille pour déterminer où le protecteur va s'installer. Localiser les quatre (4) orifices en dessous de la grille.
- Aligner les orifices et insérer le quatre (4) bouchons en plastiques et serrer les vis n° 10 x 1/2 po. dans les bouchons en plastiques.

### Protecteurs d'ailes

- Positionner protecteur sur l'aile d'automobile pour déterminer où il sera installé. Mettre le protecteur de côté.
- Nettoyer et sécher l'aile. Appliquer le Primer 94 où le protecteur va s'installer tel que déterminé à l'étape précédente. Voir l'illustration n°2. Laisser sécher. *Pour utilisation, suivez les instructions sur le promoteur.*
- Aligner le protecteur d'aile sur la bordure avant de l'aile d'automobile. Une fois le protecteur en place, appuyer vers le bas **fermement** tout au long de la bordure de montage pour s'assurer que le ruban est bien adhérent au véhicule. Répéter pour l'autre côté.

**Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.**

### Illustration #1 : Assemblage du protecteur

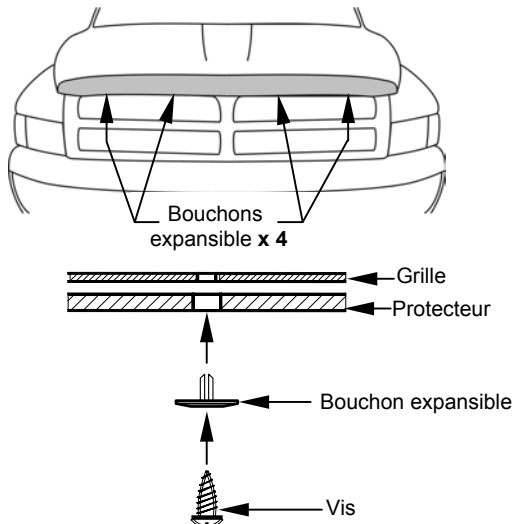

Fabriqué au Canada

Rev0.020523

# FORM FIT Protecteur de capot

Dodge P/U Truck 2002-

HDW 6K 02

Merci de vous être procuré un protecteur de capot **FORM FIT**.

## Instruction pour l'entretien


- Nettoyer le protecteur avec une solution faite d'eau et de savon doux ou avec un nettoyant de plastique seulement.
- S'assurer périodiquement que tous les fixations sont toujours en place et que le protecteur est toujours bien retenu.

### Attention!



Ne pas utiliser de produits chimiques ou de dissolvants. Éviter de laver le véhicule dans un lave-auto automatique. Ne pas tirer sur le protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.

### Sachet de fixation



### Outils nécessaires



### Protecteur de capot


- S'assurer que le capot est propre et sec à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Centre le protecteur sur la grille pour déterminer où le protecteur va s'installer. Localiser les quatre (4) orifices en dessous de la grille.
- Aligner les orifices et insérer le quatre (4) bouchons en plastiques et serrer les vis n° 10 x 1/2 po. dans les bouchons en plastiques.

### Protecteurs d'ailes

- Positionner protecteur sur l'aile d'automobile pour déterminer où il sera installé. Mettre le protecteur de côté.
- Nettoyer et sécher l'aile. Appliquer le Primer 94 où le protecteur va s'installer tel que déterminé à l'étape précédente. Voir l'illustration n°2. Laisser sécher. *Pour utilisation, suivez les instructions sur le promoteur.*
- Aligner le protecteur d'aile sur la bordure avant de l'aile d'automobile. Une fois le protecteur en place, appuyer vers le bas **fermement** tout au long de la bordure de montage pour s'assurer que le ruban est bien adhérent au véhicule. Répéter pour l'autre côté.

**Important: Ne jamais se servir du protecteur pour ouvrir ou fermer le capot.**

### Illustration #1 : Assemblage du protecteur

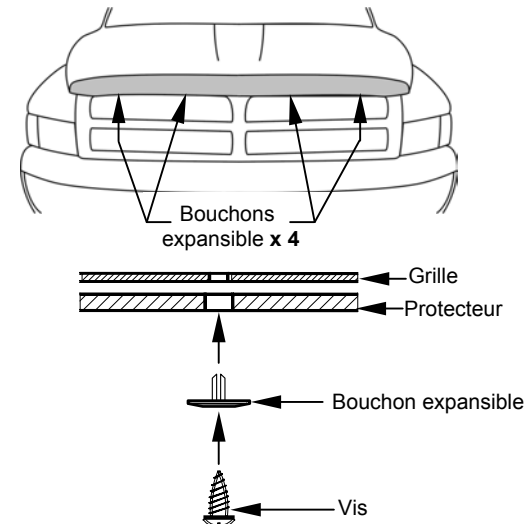

Fabriqué au Canada

Rev0.020523